



## انتخاب روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت با استفاده از روش‌های

### تصمیم‌گیری چند معیاره Fuzzy ANP و Fuzzy TOPSIS

عمران احمدی<sup>۱</sup>، سید باقر مرتضوی<sup>۲</sup>، علی خوانین<sup>۳</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۸/۱۷

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۶/۰۱

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۲/۱۸

#### چکیده

**زمینه و هدف:** بروز حوادث در صنعت نفت می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل و درک علت‌های حوادث در این صنعت برای پیشگیری از بروز آن‌ها بسیار مهم است. به دلیل وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر انتخاب روش تجزیه و تحلیل حوادث و تنوع روش‌ها، یکی از اصول و مبانی مهم تجزیه و تحلیل حوادث، انتخاب صحیح و کارآمد روش می‌باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف انتخاب روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره انجام شد.

**روش بررسی:** در این مطالعه، مدلی بر اساس روش تصمیم‌گیری چند معیاره ساخته شد که شامل روش فرآیند تحلیل شبکه برای به دست آوردن وزن معیارهای استفاده شده جهت انتخاب روش و روش تاپسیس فازی برای ارزیابی اولویت‌بندی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه بود.

**یافته‌ها:** بر اساس نتایج، ۸ معیار اصلی و ۱۹ زیر معیار برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه مورد استفاده قرار گرفت که معیارهای اصلی توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل، نیاز آموزشی روش و سطوح دامنه کاربرد به ترتیب با وزن نهایی ۰/۳۷۵، ۰/۱۶۸ و ۰/۰۸۸ بیشترین وزن را در انتخاب روش داشتند. بر اساس نتایج اولویت‌بندی تاپسیس فازی، Tripod beta به‌عنوان روش بهینه برای حوادث انتخاب شد و روش‌های Bow tie و MTO در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

**نتیجه‌گیری:** مطالعه حاضر نشان داد که برای انتخاب روش بهینه تجزیه و تحلیل حادثه، معیارهای زیادی با درجه اهمیت متفاوت وجود دارد. بر اساس اهمیت معیارهای این مطالعه، روش Tripod beta به‌عنوان روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت انتخاب شد. به‌منظور بهبود تجزیه و تحلیل حوادث و پوشاندن ضعف روش Tripod beta، استفاده از این روش به همراه روش‌های دیگر می‌تواند کمک زیادی در تجزیه و تحلیل حادثه داشته باشد.

**کلیدواژه‌ها:** تجزیه و تحلیل حادثه، ANP فازی، TOPSIS فازی.

#### مقدمه

قاعده مستثنی نیست و هر سال حوادث زیادی در بخش‌های مختلف آن به وقوع می‌پیوندد. بنابراین شناسایی علل حوادث و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های هدفمند جهت پیشگیری از وقوع حادثه ضروری است. صنعت نفت دارای فازهای مختلف فرآیندی از شروع ساخت یک فرآیند مانند فاز ایجاد تا فاز بهره‌برداری و همچنین شامل تنوع گسترده فرآیندها شامل پتروشیمی و گاز، پالایشگاه، سکوها، حفاری، اکتشاف، ساختمان‌سازی و دارای پیمانکاری‌های لایه‌ای و ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مختلف بوده و یکی از پیچیده‌ترین صنایع می‌باشد. برای درس‌آموزی بهتر از حوادث اتفاق افتاده در بخش‌های مختلف صنعت نفت نیاز به ایجاد

هرساله میلیون‌ها حادثه شغلی در سراسر جهان به وقوع می‌پیوندد. این حوادث برای جامعه، سازمان و کارکنان ضایعات فراوانی به بار می‌آورد و می‌تواند منجر به از دست رفتن وقت و سرمایه‌ی انسانی و مادی بسیاری گردد. با توجه به بستر نامناسب اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه، بروز حوادث در این کشورها بسیار حادث‌تر از کشورهای توسعه یافته است. گزارش ILO نشان می‌دهد که تعداد حوادث منجر به مرگ به‌ویژه در برخی از کشورهای آسیایی به دلیل گزارش ضعیف، توسعه سریع و فشرده رقابتی قوی برای جهانی‌شدن، در حال افزایش است [۱]. ایران از این

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۲- (نویسنده مسئول) استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. mortazav@modares.ac.ir

۳- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

روش برای فازهای مختلف تحقیق حادثه ارائه می‌دهد، مورد مقایسه قرار دادند [۱۰]. کلتز روش‌های انتخاب شده برای تحقیقات حادثه را بر اساس ویژگی مانند ارائه توضیحات گرافیکی از توالی رویداد، تمرکز بر موانع ایمنی، سطوح سازمانی در نظر گرفته شده و اینکه چه نوع مدلی روش تجزیه و تحلیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مقایسه کرده است [۴]. پنگیوتا و همکارانش روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه را بر اساس هفت ویژگی: مدل‌های حادثه‌ای که روش تحقیق حادثه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارائه توضیحات جزئی‌تر توسط روش در مورد حادثه، آشکار ساختن علل زمینه‌ای حادثه، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ایمنی، اعتبار روش، نیاز به آموزش توسط روش و زمینه‌ای که روش در آن کاربرد دارد، دسته‌بندی کرده‌اند [۵]. دین و همکارانش (۲۰۱۲) در مطالعه‌ی خود به وضعیت و محدودیت برخی از روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه شامل MORT, MTO, TRIPOD, SOL, CREAM, Accimap اشاره کرده‌اند [۱۱]. Morrison در مطالعه‌ی خود ۱۱ روش تجزیه و تحلیل حادثه‌ای که در صنایع فرآیند شیمیایی به کار می‌روند را بر اساس ویژگی در نظر گرفتن ترتیب زمانی اتفاق‌ها، دیاگرام توالی، بارش افکار، شناسایی فاکتورهای علیتی، استفاده از چک لیست، درخت از پیش تعریف شده و درخت منطقی روش‌ها دسته‌بندی کرده است [۶].

انتخاب روش‌های بهینه نیازمند تصمیم‌گیری خوب و آگاهانه است ولی این موضوع به دلیل وجود فاکتورها و عوامل مؤثر (عوامل و معیارهای چندگانه) و یا وجود اهداف چندگانه (ورودی‌های متعدد و خروجی‌های متعدد) مشکل می‌باشد. اگر معیارها و فاکتورهای دخیل در فرآیند تصمیم‌گیری از نوع کمی باشد می‌توان با استفاده از توابع ریاضی آن را حل کرد. اگر معیار به صورت کیفی باشد نمی‌توان آن‌ها را همانند عوامل کمی با استفاده از معادلات ریاضی حل کرد. چگونگی تبدیل متغیرهای کیفی به صورت کمی موضوع مهمی برای حل مسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌های چند

زبان مشترک در تجزیه و تحلیل حوادث است تا اطلاعات به دست آمده از حوادث در تمام بخش‌های صنعت نفت به اشتراک گذاشته شود که این امر نیازمند داشتن ابزاری مشترک برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت می‌باشد. با استفاده از تحقیق حادثه علت‌های بروز آن شناسایی شده و به عنوان مبنای اساسی برای درس آموزی از حوادث و بهبود ایمنی محسوب می‌شود و نقش موثری در کارآمدی مدیریت ایمنی خواهد داشت [۲، ۳]. هسته تحقیق حادثه، تجزیه و تحلیل آن است که شامل چگونگی اتصال علل یا شرایط مختلف می‌باشد. با توجه به علت‌های مختلف بروز حوادث و پیدایش بینش‌های جدید نسبت به آن‌ها، روش‌های متفاوتی برای تجزیه و تحلیل حادثه طراحی و توسعه داده شده است. از این رو، یکی از گام‌های موثر و اصولی در تجزیه و تحلیل حوادث، انتخاب شایسته و هدفمند روش است. سوآلی که مطرح می‌شود این است که آیا همه‌ی روش‌ها در هر موقعیتی می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و انتظارات فرد یا سازمان را برآورده نمایند. برای پاسخ به انتظارات یک سازمان باید معیارهای آن‌ها جهت انتخاب یک روش مناسب تعیین گردد، زیرا روش مناسب، روشی است که بر اساس معیارهای فرد یا سازمان انتخاب شود. هر یک از روش‌های موجود دارای نقاط ضعف و قوت هستند. بر اساس مطالعات انجام شده روشی که بتواند تمامی معیارهای مورد نظر یک سازمان را پوشش دهد، وجود ندارد [۸-۴]، اما با استفاده از نقاط قوت هر روش می‌توان جهت انتخاب روش بهینه، با توجه به معیارهای هر سازمان اقدام نمود. در این زمینه مطالعات مختلفی انجام شده و به نقاط ضعف و قوت روش‌ها و معیارهای مقایسه‌ی آنها اشاره شده است. در مطالعه‌ی سالمون و همکارانش (۲۰۱۲) سه روش Accimap، HFACS و STAMP مقایسه شده است [۹]. در مطالعه‌ای که استرومگرن و همکارانش انجام دادند، ۹ روش تجزیه و تحلیل حادثه را بر اساس معیارهایی مانند فرمت خروجی، اعتبار روش، میزان آموزش مورد نیاز برای کار با روش و میزان راهنمایی‌هایی که یک

ارزیابی عملکرد گزینه‌ها از طریق مشابهت با راه‌حل‌های ایده‌آل آن می‌باشد که توسط هوانگ و یون پیشنهاد شده است [۲۰]. مفهوم اصلی TOPSIS تحت عنوان راه‌حل ایده‌آل مثبت و راه‌حل ایده‌آل منفی است. راه‌حل ایده‌آل مثبت معیارهای مفید را به حداکثر و معیار هزینه را به حداقل می‌رساند. اما راه‌حل‌های ایده‌آل منفی درست برعکس عمل می‌کند. با وجود سادگی و رایج بودن TOPSIS، این مورد هم همچون روش AHP، اغلب به دلیل عدم توانایی جهت مقابله با مواردی که دارای عدم اطمینان و عدم دقت در فرآیند هستند، از سوی متخصصین مورد انتقاد واقع شده است [۲۱]. برای حل این مشکل استفاده از روش Fuzzy TOPSIS پیشنهاد شده است. تا به این ترتیب با استفاده از منطق فازی بر پارامترهای نامشخص و اطلاعات نادرست همراه TOPSIS غلبه کنند. هدف از این مطالعه انتخاب روش بهینه برای تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره fuzzy ANP و fuzzy TOPSIS می‌باشد.

### روش بررسی

در این مطالعه از روش‌های Fuzzy ANP و Fuzzy TOPSIS به منظور انتخاب روش بهینه برای صنعت نفت استفاده گردید. برای انجام مطالعه مراحل زیر به ترتیب اجرا شد:

**۱- شناسایی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه:** برای شناسایی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه از جستجوی مقالات با کلید واژه‌هایی مانند روش‌های / مدل‌های تجزیه و تحلیل حادثه، تحقق حادثه / رویداد، روش‌های تجزیه و تحلیل اتفاق، مقایسه روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه، تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای و علل ریشه‌ای در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مانند google scholar، science، PubMed، safety science، Scopus، direct بهره گرفته شد.

**۲- انتخاب روش‌های تجزیه و تحلیل**

معیاره (MCDM) می‌باشد [۱۲، ۱۳]. در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پروفیسور ساعتی یک ابزار کارآمد برای رسیدگی به مسائلی مانند MCDM توسعه داد که تحت عنوان فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Analytic hierarchy process) نامیده می‌شود [۱۴، ۱۵] که مسائلی همچون MCDM را توسط یک ساختار سلسله مراتبی با معیارها و زیر معیارهای مختلف نشان می‌دهد. سپس به مقایسه‌ی دوبه‌دو بین معیارها پرداخته می‌شود به نحوی که وزن‌دهی معیارها با توجه به مشکل مورد نظر تخمین زده می‌شود. همچنین این روش می‌تواند به منظور انتخاب بهترین گزینه بر اساس وزن و اهمیت نسبی هر معیار، استفاده شود. یکی از محدودیت‌های AHP فرض مستقل بودن عوامل مختلف است. AHP نمی‌تواند به صراحت، فعل و انفعالات عوامل مختلف / خوشه‌ها را در نظر بگیرد که متأسفانه، معیارها به دلیل ماهیت دینامیک مسائل معمولاً مستقل در نظر گرفته می‌شوند. برای غلبه بر معایب مدل AHP، فرآیند تحلیل شبکه (ANP) (Analytic Network Process) که اغلب برای حل مشکلات وابستگی میان گزینه‌ها یا معیارها استفاده می‌شود، به کار می‌رود. در مقایسه با روش AHP، روش ANP برای بسیاری از مدل‌های پیچیده که در آن بازخوردها و ارتباطات متقابل بین معیارها زیاد است، از دقت بالاتری برخوردار است. به عبارتی ANP مبین روابط درونی پیچیده‌تر میان سطوح تصمیم و زیر معیارها است [۱۸-۱۶]. ANP قادر به رسیدگی به وابستگی متقابل در میان معیارها با به دست آوردن وزن‌ها از طریق توسعه‌ی یک سوپر ماتریس می‌باشد. سوپر ماتریس یک ماتریس جزء بندی شده است که در آن هر یک از زیر ماتریس‌ها متشکل از مجموعه‌ای از روابط بین دو خوشه در یک ساختار شبکه‌ای هستند [۱۹]. برای انتخاب یک گزینه از بین گزینه‌های مختلف می‌توان از روش TOPSIS استفاده کرد. روش TOPSIS (technique for order preference by similarity to ideal solution) تکنیکی برای

✓ مدیران ایمنی خبره صنعت نفت  
 ✓ این افراد باید حداقل دارای ۳ سال تجربه کاری  
 در ایمنی صنعت نفت و تجربه حداقل سه بار تجزیه و  
 تحلیل حادثه را داشته باشند.  
 برای تحلیل شبکه ANP مراحل زیر به ترتیب اجرا  
 می‌گردد:

### مرحله اول: ساخت مدل و ساختار بندی مساله ANP

برای این منظور بعد از مشخص شدن معیارها و  
 زیرمعیارهای مرتبط و تعیین شدن وابستگی معیارها  
 توسط متخصصین، ساختار شبکه ANP بر اساس  
 ارتباط بین خوشه‌ها و عناصر در هر خوشه مطابق  
 شکل ۱ تشکیل شد.

### مرحله دوم: ماتریس‌های مقایسات زوجی

در روش تحلیل شبکه‌ای، عناصر تصمیم در هر  
 قسمت با توجه به اهمیت آن‌ها در کنترل معیار به  
 صورت زوجی مقایسه می‌گردند. ماتریس مقایسات  
 زوجی از طریق تبدیل عبارات کلامی به داده‌های  
 فازی تبدیل می‌شوند. عناصر تصمیم در هر یک از  
 خوشه‌ها براساس میزان اهمیت آنها در ارتباط با  
 معیارهای کنترلی دو به دو مقایسه می‌شوند.

خود خوشه‌ها نیز بر اساس نقش و تاثیر آنها در  
 دستیابی به هدف دو به دو مورد مقایسه قرار می‌گیرند.  
 تصمیم‌گیران در مورد مقایسه زوجی عناصر و یا خود  
 خوشه‌ها دو به دو باید تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر  
 این، وابستگی‌های متقابل بین عناصر یک خوشه نیز  
 باید دو به دو مورد مقایسه قرار گیرند. تاثیر هر عنصر  
 بر روی عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه  
 است. در این قسمت بردار اهمیت داخلی محاسبه  
 می‌شود که نشانگر اهمیت نسبی عناصر یا خوشه‌ها  
 می‌باشد. در این مطالعه به منظور وزن دهی معیارها و  
 زیر معیارها توسط متخصصین، با توجه به رویکرد  
 فازی، از عبارات کلامی و اعداد فازی مثلثی  $1 \sim 9$   
 مندرج در جدول ۱ استفاده گردید.

### مرحله سوم: محاسبه بردارهای وزن با استفاده از روش آنالیز توسعه

**حادثه جهت مطالعه:** برای انتخاب روش‌های  
 تجزیه و تحلیل حادثه جهت مطالعه از معیارهای ورود  
 به مطالعه شامل در دسترس بودن روش، در دسترس  
 بودن نرم‌افزارهای روش‌های نرم‌افزاری، در دسترس  
 بودن راهنمای روش، اشاره شده در داخل مقالات  
 معتبر، استفاده شد. روش‌های انتخاب شده به همراه  
 خلاصه‌ای از ویژگی روش‌ها در جدول ۱ ارائه شده  
 است.

### ۳- شناسایی معیارها و زیر معیارها برای انتخاب روش و تعیین وابستگی بین آن‌ها:

برای انتخاب روش بهینه تجزیه و تحلیل حادثه، تمامی  
 معیارها و زیرمعیارهای اشاره شده در مقالات و  
 مطالعات گذشته شناسایی شد و پرسشنامه‌ای از  
 معیارها تهیه گردید. به منظور تعیین ضروری بودن  
 معیارها برای انتخاب روش و همچنین اضافه نمودن  
 معیارهای دیگر، این پرسشنامه به ۵ نفر از متخصصین  
 صنعت نفت که در حوزه تجزیه و تحلیل حوادث  
 صاحب نظر بودند، ارسال شد. سپس بر اساس پاسخ  
 متخصصین، نسبت روایی محتوای پرسشنامه محاسبه  
 شد و معیارهای مناسب مطالعه انتخاب گردید. به منظور  
 تعیین وابستگی بین معیارها و زیر معیارها، پرسشنامه  
 تهیه شده از معیارها و زیر معیارها به متخصصین ارسال  
 شد. سپس بر اساس پاسخ متخصصین، با قرار دادن  
 امتیاز  $0/6$  به عنوان مبنای معیارها و زیر معیارهای دارای  
 وابستگی مشخص گردید. معیارها و زیر معیارهای  
 ارائه شده برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه در  
 این مطالعه در جدول ۲ ارائه شده است.

### ۴- تعیین وزن معیارها و زیر معیارها: جهت

تعیین وزن معیارها و زیر معیارها توسط متخصصین از  
 روش فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) استفاده شد. برای  
 این منظور پرسشنامه‌ای از معیارها و زیر معیارها  
 تنظیم گردید و برای وزن دهی آن‌ها از متخصصین  
 مربوط به بخش‌های مختلف صنعت نفت که دارای  
 مشخصات زیر می‌باشند استفاده شد.

- ✓ متخصصین ایمنی خبره در صنعت نفت
- ✓ تحقیق‌کنندگان حادثه خبره در صنعت نفت

ب: محاسبه درجه امکان پذیری و ارجحیت پس از محاسبه  $S_i$  ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور کلی، اگر  $M_1$  و  $M_2$ ، دو عدد فازی مثلثی باشند، محاسبه درجه امکان پذیری ارجحیت  $M_2$  نسبت به  $M_1$  که به صورت زیر نمایش داده می شود،

$$M_2 = (l_2, m_2, u_2) \geq M_1 = (l_1, m_1, u_1)$$

و به شیوه زیر تعریف می گردد:

$$(5)$$

$V(M_2 \geq M_1) = \sup[\mu_{M_1}(x), \mu_{M_2}(y)]$   
این رابطه به صورت تساوی می تواند به صورت زیر باشد:

$$(6)$$


$$V(M_2 \geq M_1) = hgt(M_1 \cap M_2) = \mu_{M_2}(d)$$

$$= \begin{cases} 1, & \text{if } m_2 \geq m_1, \\ 0, & \text{if } l_1 \geq u_2, \\ \frac{a_1 - c_2}{(b_2 - c_2) - (b_1 - a_2)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

جایی که  $d$  بالاترین نقطه تقاطع بین  $M_2$  و  $M_1$  است، هر دو مقدار زیر

$$V(M_1 \geq M_2) \text{ و } V(M_2 \geq M_1)$$

مورد نیاز برای مقایسه  $M_2$  و  $M_1$  در شکل ۱ نشان داده شده است.

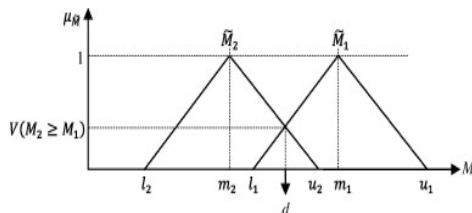

شکل ۱- بالاترین نقطه تقاطع  $M_2$  و  $M_1$

کد	عبارات کلامی	عدد فازی
۱	ترجیح برابر	(۱,۱,۱)
۲	ترجیح کم تا متوسط	(۱,۱.۵,۱.۵)
۳	ترجیح متوسط	(۱,۲,۲)
۴	ترجیح متوسط تا زیاد	(۳,۳.۵,۴)
۵	ترجیح زیاد	(۳,۴,۴.۵)
۶	ترجیح زیاد تا خیلی زیاد	(۳,۴.۵,۵)
۷	ترجیح خیلی زیاد	(۵,۵.۵,۶)
۸	ترجیح خیلی زیاد تا کاملاً زیاد	(۵,۶,۷)
۹	ترجیح کاملاً زیاد	(۵,۷,۹)

در این پژوهش برای محاسبه بردارهای وزن، از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی که بر روش آنالیز توسعه مبتنی است، استفاده شد. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش، روش توسعه چانگ است [۲۲] که شامل مراحل زیر می باشد:

الف- مرکب فازی: برای مقایسه‌های زوجی از اعداد فازی مثلثی استفاده می‌شود و برای هر سطر ماتریس مقایسه‌های زوجی، ارزش  $S_i$  که خود یک عدد فازی مثلثی است از رابطه ۱ محاسبه می‌شود:

$$(1)$$

$$S_i = \sum_j M_{gi}^{0j} \otimes \left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^{0j} \right]^{-1}$$

برای محاسبه ماتریس از روابط ۲ و ۳ و ۴ استفاده می‌شود:

$$(2)$$

$$\sum_j^m M_{gi}^{0j} = \left( \sum_{j=1}^m l_j, \sum_{j=1}^m m_j, \sum_{j=1}^m u_j \right)$$

$$(3)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^{0j} = \left( \sum_{i=1}^n l_j, \sum_{i=1}^n m_j, \sum_{i=1}^n u_j \right)$$

$$(4)$$

$$\left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^{0j} \right]^{-1} = \left( \frac{1}{\sum_{i=1}^n u_i}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i}, \frac{1}{\sum_{i=1}^n l_i} \right)$$

$$W = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & & C_k & & C_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_{11} & e_{12} & \dots & e_{1m1} & \dots & e_{k1} & e_{k2} & \dots & e_{kmk} & \dots & e_{n1} & e_{n2} & \dots & e_{nmn} \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_{11} \\ e_{12} \\ \vdots \\ e_{1m1} \\ \vdots \\ e_{k1} \\ \vdots \\ e_{k2} \\ \vdots \\ e_{kmk} \\ \vdots \\ e_{n1} \\ e_{n2} \\ \vdots \\ e_{nmn} \end{matrix} & \begin{bmatrix} W_{11} & \dots & W_{1k} & \dots & W_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W_{k1} & \dots & W_{kk} & \dots & W_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W_{n1} & \dots & W_{nk} & \dots & W_{nn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

اگر دسته  $i$  تاثیری در دسته  $j$  نداشته باشد، آنگاه  $W_{ij} = 0$  خواهد بود. ماتریسی که در این گام به دست می‌آید، سوپر ماتریس بی وزن نامیده می‌شود. این سوپر ماتریس بر پایه روش زنجیره مارکوف طبق معادله زیر:

$$W = \lim_{k \rightarrow \infty} W^{2k+1}$$

آنقدر به توان می‌رسد (در خود ضرب می‌شود) که سطرهاى آن به اعداد ثابتی میل کنند که در این حالت سوپر ماتریس حدی تشکیل می‌شود.

### گام پنجم، محاسبه وزن نهایی معیارها

در آخرین مرحله با توجه به جدول وزن خوشه‌ها و سوپر ماتریس حد، وزن نهایی معیارها محاسبه می‌شود. در این مطالعه از روش بردار ویژه برای تعیین وزن استفاده شد.

### ۵- ساخت ماتریس تصمیم‌گیری و رتبه بندی روش‌ها:

به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه با استفاده از Fuzzy TOPSIS، معیارها و زیرمعیارهای وزن دهی شده با استفاده از ANP، توسط محقق با توجه به طیف امتیازدهی لیکرت، امتیاز داده شد. معیار روایی و پایایی برای اولویت بندی نهایی روش‌ها در نظر گرفته نشد. چون بر اساس مطالعات گذشته مطالعه‌ی معتبری در خصوص بررسی روایی و پایایی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه انجام نگرفته است [۵].

جایی که  $k = 1, 2, \dots, n; k \neq i$  می‌باشد، میزان ارجحیت یک عدد فازی مثلثی از  $k$  عدد فازی  $M_i (i = 1, 2, \dots, k)$  دیگر، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &= V[(M \geq M_1) \text{ and } (M \geq M_2) \text{ and } \dots \text{ and } (M \geq M_k)] \\ &= \min V(M \geq M_i), i = 1, 2, \dots, k. \end{aligned}$$

(۸)

$$d'(A_i) = \min V(M \geq M_i)$$

ج: نرمالایز کردن اگر فرض شود

$$d'(A_i) = \min V(M \geq M_i)$$

$$d'(A_i) = \min V(s_i \geq s_k)$$

باشد، جایی که بردارهای وزن نرمال شده  $W$  اعداد غیر فازی هستند بردار وزن می‌تواند از رابطه ۹ بدست آید:

(۹)

$$W = (d(A_1), d(A_2), \dots, d(A_n))^T$$

### مرحله چهارم: تشکیل سوپر ماتریس

برای بدست آوردن اولویت بندی کلی در یک سیستم با تاثیرات وابسته، بردارهای اولویت محلی وارد ستون‌های یک ماتریس می‌گردند. در حقیقت یک ماتریس تصمیم، یک ماتریس تقسیم شده به اجزای کوچکتر است. اگر یک سیستم تصمیم، دارای  $C_k$  جزء تصمیم بوده و  $k = 1, 2, \dots, n$  و هر جز  $k$  دارای  $m$  عنصر باشد که با  $e_{k1}, e_{k2}, \dots, e_{km}$  نشان داده شود، سوپر ماتریس زیر، نمایانگر بردارهای به دست آمده بر اساس جهات تاثیر خواهد بود.

**گام سوم: محاسبه ماتریس تصمیم نرمال وزن داده شده:**

جایی که  $w_{ij}$  وزن فازی معیارهای  $Z_j$  می باشد، ماتریس تصمیم نرمال وزن داده شده ( $\dot{V}$ ) می تواند با ضرب وزن معیارها در مقدار ماتریس تصمیم نرمال شده به دست آید:

$$\dot{V} = \left[ \dot{v}_{ij} \right]_{m \times n}, \quad i = 1, 2, \dots, m;$$

$$j = 1, 2, \dots, n \quad \dot{v}_{ij} = \dot{r}_{ij} \times w_{ij},$$

**گام چهارم: تعیین راه حل های ایده آل مثبت و ایده آل منفی**

ایده آل مثبت فازی با  $A^+$  و ایده آل منفی فازی با  $A^-$  نشان داده می شوند و جایی که  $v_j = (1, 1, 1)$  و  $v_j = (0, 0, 0), j = 1, 2, \dots, n$  می باشد، به صورت زیر تعریف می گردند:

$$A^+ = \left( \dot{v}_{11}^+, \dot{v}_{21}^+, \dots, \dot{v}_{j1}^+ \right) = \{ (\max_i v_{ij}, i = 1, 2, \dots, m), j = 1, 2, \dots, n \}$$

$$A^- = \left( \dot{v}_{11}^-, \dot{v}_{21}^-, \dots, \dot{v}_{j1}^- \right) = \{ (\min_i v_{ij}, i = 1, 2, \dots, m), j = 1, 2, \dots, n \}$$

**گام پنجم: محاسبه فاصله هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی**

$$d_i^+ = \sum_{j=1}^n d \left( v_{ij}^+, v_j^+ \right), i = 1, 2, \dots, m;$$

$$d_i^- = \sum_{j=1}^n d \left( v_{ij}^-, v_j^- \right), i = 1, 2, \dots, m;$$

جایی که  $d(v_{ij}^{\%}, v_j^{\%})$  فاصله ی بین دو عدد فازی را نشان می دهد.  $d^+$  فاصله گزینه از ایده آل مثبت و  $d^-$  نشان دهنده ی فاصله گزینه از ایده آل منفی می باشد:

مراحل روش fuzzy TOPSIS به صورت زیر می باشد:

**گام اول: ایجاد ماتریس تصمیم**

اگر فرض شود که  $m$  گزینه ( $i=1, 2, 3 \dots m$ )  $A_i$  در برابر  $n$  معیار انتخاب ( $Z_j, j=1, 2, \dots, n$ ) باشد. ماتریس تصمیم به صورت زیر خواهد بود:

	$Z_1$	$Z_2$	$Z_3$	...	$Z_n$
$A_1$	$\tilde{x}_{11}$	$\tilde{x}_{12}$	$\tilde{x}_{13}$	...	$\tilde{x}_{1n}$
$A_2$	$\tilde{x}_{21}$	$\tilde{x}_{22}$	$\tilde{x}_{23}$	...	$\tilde{x}_{2n}$
$A_3$	$\tilde{x}_{31}$	$\tilde{x}_{32}$	$\tilde{x}_{33}$	...	$\tilde{x}_{3n}$
...	...	...	...	...	...
$A_m$	$\tilde{x}_{m1}$	$\tilde{x}_{m2}$	$\tilde{x}_{m3}$	...	$\tilde{x}_{mn}$

$$W = [\tilde{w}_1, \tilde{w}_2, \dots, \tilde{w}_n]$$

$\tilde{x}_{ij}$  امتیاز  $i$  امین گزینه ( $A_i$ ) با توجه به  $Z_j$  معیار ( $Z_j$ ) و  $w_j$  نشان دهنده وزن  $Z_j$  معیار می باشد:

**گام دوم: محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال شده برای حذف غیرنرمالیتیه های ناشی از واحدهای اندازه گیری متفاوت**

اگر  $R$  نشان دهنده ماتریس تصمیم فازی نرمال شده باشد:

$$\dot{R} = \left[ \dot{r}_{ij} \right], i = 1, 2, \dots, m, \text{ and } j = 1, 2, \dots, n$$

جایی که داده های فازی با استفاده از اعداد فازی مثلثی ( $l_{ij}, m_{ij}, u_{ij}$ ) نشان داده می شوند، مقدار نرمال شده به صورت زیر محاسبه می شود که  $B$  معیار سود و  $C$  معیار هزینه می باشد:

$$r_{ij} = \left\{ \left( \frac{l_{ij}}{u_j^+}, \frac{m_{ij}}{u_j^+}, \frac{u_{ij}}{u_j^+} \right), j \in B \right.$$

$$\left. r_{ij} = \left\{ \left( \frac{l_{ij}}{u_j^-}, \frac{m_{ij}}{u_j^-}, \frac{u_{ij}}{u_j^-} \right), j \in C \right. \right.$$

$$u_i^+ = \max_i x_i u_{ij} \quad \text{if } j \in B$$

$$l_j^- = \min_i^- = \min_i l_{ij} \quad \text{if } j \in C .$$

**گام ششم: محاسبه نزدیکی نسبی نسبت به راه حل ایده آل (ضریب نزدیکی CCI)**

$$CC_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

ضریب نزدیکی CCI برابر ۱ نشان دهنده نزدیکی گزینه به ایده آل مثبت می باشد گزینه با CCI بالا بهترین انتخاب خواهد بود.

**گام هفتم: اولویت بندی گزینه ها**

با توجه به بزرگی ضریب نزدیکی، روش ها به ترتیب اولویت بندی می شوند.

**یافته ها**

روش های مورد بررسی در این مطالعه شامل AEB، SCAT Tripod-، MORT، FTA، STEP، MTO، HFACS، STAMP، 3CA، HSG245، Beta، Accimap و Bow Ties، SOL، ECFA، ETA می باشد. خلاصه ای از ویژگی روش های مورد بررسی،

در جدول ۲ ارائه شده است. وزن نهایی و رتبه نهایی هر معیار و زیر معیار بر اساس فرآیند تحلیل شبکه در جدول ۳ ارائه شده است. بر اساس این نتایج معیار اصلی توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل، نیاز آموزشی روش، سطوح دامنه کاربرد روش به ترتیب با ۰/۳۷۵، ۰/۱۶۸ و ۰/۰۸۸، بیشترین اهمیت را برای انتخاب روش دارند. شناسایی علل ریشه ای حادثه، علل زمینه ای حادثه، پوشش دادن سطوح مدیریتی و سازمانی و همچنین ارائه گرافیکی به ترتیب با وزن نهایی ۰/۱۳۳، ۰/۱۲۲، ۰/۰۹۳، ۰/۰۴۹، بیشترین اهمیت را در بین زیر معیارهای ارائه شده برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه دارند.

نتایج حاصل از رتبه بندی روش ها در جدول ۴ ارائه شده است. در این جدول ضریب نزدیکی (CC)، فاصله از ایده آل مثبت، فاصله از ایده آل منفی و رتبه نهایی روش ها ارائه شده است. نتایج حاصل از رتبه بندی روش ها با تکنیک تاپسیس فازی حاکی از این است که روش Tripod beta نسبت به سایر روش ها دارای بالاترین رتبه است و روش های bow tie و MTO

جدول ۲- روش های تجزیه و تحلیل حادثه انتخاب شده برای مطالعه

روش	برخی از محل به کار رفته	رفرنس	سال ایجاد	خلاصه ای از ویژگی روش
AEB	نیروگاه برق - بیمارستان - راه آهن	[۲۳-۲۵]	۱۹۹۱	روشی جهت آنالیز حادثه فراهم می کند که به کمک آن سیر تکاملی حادثه به عنوان مجموعه ای از تعاملات میان سیستم های فنی و انسانی مدل سازی می شود. این تعاملات شامل نقص ها، اعمال نادرست و یا خطاهایی هستند که می توانستند منجر به وقوع حادثه شوند. این روش محقق را وادار می کند تا در تجزیه و تحلیل هایی که با تکنیک های فلوجارتی ساده شروع شده، سیستم های فنی و انسانی را با یکدیگر تلفیق کند.
MTO	نفت	[۲۶]	۱۹۸۸	اساس آنالیز MTO بر پایه عوامل فنی، سازمانی و انسانی است که باید به طور مساوی در فرآیند تحقیق مورد توجه قرار گیرند. این روش بر اساس سیستم افزایش عملکرد انسانی می باشد. آنالیز MTO بر اساس سه روش آنالیز ساختار یافته با استفاده از دیاگرام علل و دیاگرام رویداد، آنالیز تغییر با شرح انحراف رویدادها از رویدادهای ساده تر و اعمال عادی و آنالیز موانع با شناسایی موانع فنی و اجرایی (مدیریتی) ناموفق می باشد.
STEP	برای حوادث شغلی در کلیه ی بخش های فعال		۱۹۸۷	فرآیندی سیستماتیکی جهت تحقیق حادثه بر اساس سلسله مراتب وقایع چندخطی و مشاهده فرآیند حادثه می باشد. کاربرد STEP روشی سیستماتیک جهت سازماندهی بلوک ها برای شرح جامع و چندخطی از فرآیند حادثه، فراهم می کند. این کاربرد ماتریس ساده ای است که رویدادها و عامل (هر عمل توسط یک عامل انجام می شود) را در یک ردیف و با زمان بندی بر روی محور افقی نشان می دهد.
FTA	سازگار با سازمان دفاع آمریکا	[۲۷]	۱۹۶۰	در روش FTA رویداد اصلی انتخاب شده و تمامی احتمالات سهمیم در وقوع رویداد به صورت دیاگرام درختی و به منظور نمایش روابط منطقی و عللی که منجر به وقوع حادثه شده، نشان داده می شود. FTA بیشتر یک ابزار تحلیلی برای ایجاد روابط است؛ هیچ کمکی جهت جمع آوری اطلاعات به محقق نمی دهد. آنالیز با یک رویداد اصلی که باید به دقت تعیین گردد شروع می شود و سپس به سمت رویدادهای قبلی دنبال می شود. رویداد اصلی با شرایط و رویدادهای قبلی (همچون عوامل فنی، اعمال انسانی) از طریق دو دروازه ی منطقی «و» یا «یا» مرتبط است.



در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ادامه جدول ۲

MORT	مناسب برای سازمان‌های بزرگ و بروکراتیک، تکنیک کاربردی برای صنایع هسته‌ای	[۲۹، ۲۸]	۱۹۷۳	روشی سیستماتیک (درخت تحلیلی) برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت تحقیق جامع حوادث ایجاد می‌کند. از طریق تجزیه و تحلیل، محقق می‌تواند نقص‌ها و کمبودهای مربوط به فاکتورهای سیستم مدیریت و فاکتورهای کنترلی خاص را شناسایی کند. این فاکتورها به منظور شناسایی عوامل علی حادثه ارزشیابی و آنالیز می‌شوند. چک‌لیست گرافیکی این روش حاوی سوالات عمومی است که محقق تلاش دارد با استفاده از داده‌های واقعی موجود به سوالات پاسخ دهد. همچنین محقق را در تمرکز بر عوامل علی کلیدی بالقوه توانمند می‌سازد.
SCAT	برای حوادث شغلی در کلیه بخش‌های فعال	[۵، ۴]	۱۹۸۰	تکنیک سیستماتیک آنالیز علت، ابزاری است که به تحقیق و ارزشیابی حوادث از طریق به‌کارگیری نمودار SCAT کمک می‌کند. نمودار SCAT چک‌لیستی است که اطمینان می‌دهد در فرایند تحقیق، تمام جنبه‌های حادثه در نظر گرفته شده است. این نمودار پنج بلوک دارد و هر بلوک SCAT به بلوکی از مدل کنترل علت خسارت مربوط است. بلوک‌ها به ترتیب پیامد، رویداد، علت غیرمستقیم، علت زمینه‌ای و علت ریشه‌ای می‌باشند. روش نرم‌افزاری هست که فراهم کننده دیدگاهی درخت‌مانند از حادثه‌ی مورد تحقیق می‌باشد. این ابزار، محقق را از طریق فرآیند ایجاد نمایش گرافیکی حادثه هدایت می‌کند. حادثه زمانی ایجاد می‌شود که عامل بر روی هدف تأثیر بگذارد که این در اثر شکست موانع یا نبود موانع اتفاق می‌افتد. شکست موانع در اثر رفتار نالیین می‌باشد که بر اثر پیش‌زمینه‌هایی ایجاد شده‌اند که این پیش‌زمینه‌ها نیز بر اساس ۱۱ ریسک پایه ایجاد می‌شوند. این روش، مدل علت و معلولی حادثه‌ی Reason را دنبال می‌کند. نقطه‌ی شروع، حادثه است و با سوالات ساختار یافته و خاص به کشف حقایق و یافته‌ها کمک می‌کند. هدف آنالیز تعیین چرایی وقوع حادثه و کشف علل فوری، زمینه‌ای و ریشه‌ای است.
TRIPOD BETA	نفت	[۳۰]	۱۹۹۴	محقق با استفاده از 3CA حادثه را به‌صورت توالی رویدادهایی که در آن‌ها تغییرات ناخواسته رخ داده است می‌بیند. از لحاظ کشف یافته‌ها و حقایق، این روش برای شناسایی «رویدادهای مهم» طراحی شده است. رویدادهای مهم رویدادهایی هستند که کنترل‌ها را کاهش داده و یا وقوع تغییرات ناخواسته را افزایش می‌دهند. با مجموعه‌ی رویدادهای مهم محقق می‌تواند ۱- موانع و کنترل‌هایی که می‌توانست از وقوع رویدادهای مهم جلوگیری کند و یا پیامدشان را محدود کند، شناسایی نماید. ۲- کمبودها و نقص‌های موانع و کنترل‌ها را شناسایی کند. ۳- قواعد و مقررات مدیریتی و فرایندی را که در زمان وقوع حادثه باعث ایجاد مشکل در موانع و کنترل‌ها شده‌اند را شناسایی نماید.
HSG245	برای حوادث شغلی در کلیه بخش‌های فعال	[۳۱، ۵]	۲۰۰۴	یک مدل مبتنی بر موانع است که به اثر تقابل بین اجزای سیستم و مکانیسم‌های کنترل مورد استفاده در سراسر سیستم کار تمرکز می‌کند. STAMP، سیستم را به‌عنوان سطوح سلسله مراتبی از کنترل‌ها می‌داند که هر سطحی در سلسله مراتب اعمال مانع، بر سطح زیرین فشار وارد می‌نماید. در مقابل، اطلاعات در سطوح پایین‌تر در مورد تناسب و شرایط محدودیت کنترل‌ها به سطح بالا منتقل می‌شود. شبیه چارچوب راسموسن، STAMP بر چگونگی پویایی و جایجایی سیستم‌های پیچیده به سمت حوادث به علت فشارهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی، به‌جای از دست دادن ناگهانی توانایی کنترل تأکید می‌کند.
3CA	برای حوادث شغلی در کلیه بخش‌های فعال	[۵]	۲۰۰۴	این روش بر پایه مدل ریزن می‌باشد که خطاهای انسانی را به‌عنوان مجموعه‌ای از نقص‌های فعال و نقص‌های نهان معرفی می‌کند. این روش حادثه را در چهار سطح بررسی می‌کند. سطح اول (عملیات) که وقایع تحت عنوان کلی اعمال نالیین اپراتورها طبقه‌بندی می‌شود که می‌تواند منجر به یک حادثه شود، سطح دوم به پیش‌شرایط برای اعمال نالیین که پیش از ۷ زیرگروه دارد می‌پردازد. سطح سوم مربوط به بررسی یا نظارت نالیین دارد. چهارمین سطح تأثیر سازمانی هست که شامل سه زیرگروه مدیریت منابع، جوسازمانی و فرآیند سازمانی است.
STAMP	ریلی - هوایی - نفتی	[۳۳، ۳۲]	۲۰۰۴	جهت آنالیز توالی رویدادهایی که بعد از رویداد اولیه به وجود می‌آیند، استفاده می‌شود. آنالیز درخت رویداد در درجه‌ی اول روش پیشگیرانه‌ی آنالیز ریسک برای شناسایی توالی احتمالی رویدادها است. به‌علاوه ممکن است جهت شناسایی و نمایش توالی رویدادها و نیز دستیابی به ارزیابی و نمایش کیفی و کمی استفاده گردد. در تحقیق حادثه، مسیر حادثه به‌عنوان یکی از توالی‌های احتمالی رویدادها نشان داده می‌شود. آنالیز رویدادها و عوامل علی با شناسایی شرایط و رویدادهای مهمی که منجر بوقوع حادثه شده‌اند به تعیین عوامل علی می‌پردازد. هم‌زمان با تکمیل نتایج تکنیک‌های تحلیلی دیگر، آن‌ها نیز در نمودار رویدادها و عوامل علی گنجانده می‌شوند. شرایط و رویدادهای «فرضی» نیز ممکن است به نمودار اضافه گردد.
HFACS	نظامی و حمل و نقل	[۳۵، ۳۴، ۹]	۱۹۹۹	هدف این روش جستجوی علل اتفاق‌ها حول شکست‌های فنی و «خطاهای انسانی» می‌باشد. SOL، ترکیبی از مدل پتیر سوئیسی ریزن از یکسو و رویکرد سیستم‌های فنی - اجتماعی از سوی دیگر مشتق شده است. فاکتورهای شرکت‌کننده اتفاق از نقطه‌نظر تعامل پنج زیرسیستم آنالیز شده می‌باشد: فردی، تیمی، سازمان، فوق سازمانی و تکنولوژی. به‌منظور کمک به استفاده از روش، یک نسخه کامپیوتری از SOL (SOLVe) طراحی شده است.
ETA	شیمیایی، نیروگاه برق	[۳۶]	۱۹۷۸	یک روش گرافیکی می‌باشد که سناریو حادثه را از شروع علت‌ها تا پیامدهای آن نشان می‌دهد. این روش ترکیبی از روش درخت خطا و درخت علت می‌باشد. این روش یک درک رابطه بین علت‌های حادثه، پیامدها و همچنین موانعی که می‌توانستند از وقوع حادثه جلوگیری کنند، نشان می‌دهد.
ECFA	-	[۳۷، ۴]	۱۹۹۵	یک روش باهدف خطاب قرار دادن مدیریت ریسک کنشی با یک رویکرد کنترل سیستم است. این روش با ابزار، صرفاً یک تکنیک تحقیق حادثه نیست، بلکه دامنه فاکتورهای مدیریتی را به فاکتورهای سیستمیک تر مانند زمینه مقررات و ارتباط بین مقامات کنترلی و شرکت گسترش می‌دهد. این روش یک ابزار گرافیکی برای نشان دادن تأثیراتی که پویایی حوادث را شکل می‌دهند، فراهم می‌کند.
SOL	صنعت برق و شیمیایی	[۳۸]	۱۹۹۷	
Bow Ties	در حوادث شغلی	[۳۹]	۲۰۰۶	
AcciMap	ریلی - جاده‌ای - هوایی - نفت و گاز، بهداشتی، پلیسی	[۴۰-۴۲]	۱۹۹۷	

جدول ۳- معیارها و زیر معیارهای ارائه شده برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه در این مطالعه

معیار (تعریف)	زیر معیار
سطوح دامنه کاربرد (C1): همه‌ی تصمیم‌گیرندگان و افرادی که فرآیند کاری عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم سناریو حادثه را نیز تحت تأثیر قرار دهند. این پیچیدگی باید در تحقیق حادثه منعکس داده شود. روش تجزیه و تحلیل حادثه باید همه‌ی لایه‌های اشاره شده در مدل فنی اجتماعی راسموسن را پوشش دهد [۴۳، ۷، ۴].	سیستم‌های فنی و کاری (C11) سطح کارکنان (C12) سطح مدیریت و سازمانی (C13) سطح خارج سازمانی (دولت، انجمن‌ها، روابط بین سازمانی) (C14) علل غیرمستقیم (C21) علل زمینه‌ای (C22) علل ریشه‌ای (C23)
توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل (C2): توانایی روش در پوشش سطوح مختلف علل حادثه می‌باشد [۴۳، ۷، ۵].	-
نیاز آموزشی (C3): روش باید برای یادگیری، درک و اجرا بدون آموزش‌ها رسمی باشد؛ به عبارت دیگر یک روش جامع ممکن است نیاز به آموزش طولانی داشته باشد. برای استفاده از روش تجزیه و تحلیل حادثه بستگی به نوع حادثه، مقدار آموزش مورد نیاز متفاوت می‌باشد. در انتخاب روش، نیاز آموزش مهم می‌باشد [۴، ۵، ۷].	-
واقع‌گرایانه بودن روش (C4): روش باید یک مدلی از طبیعت توالی، تعامل و همزمانی اتفاق‌ها ایجاد نماید؛ به عبارت دیگر توالی اتفاق‌هایی که اتفاق می‌افتد از نظر مکانی و زمان ارائه می‌شود [۴، ۷، ۴۳، ۴۴].	توالی اتفاق‌ها (C41) وابستگی اتفاق‌ها (C42) مدل کردن زمان و دوره زمانی (C43) در نظر گرفتن حفاظ‌ها (C44)
روایی و پایایی (C5): اگر روش دوباره استفاده شود (برای یک مورد مشابه) نتایج مشابهی خواهد داد. درجه مستقل بودن روش از محقق و دانش محقق، تا چه حد یافته‌های آنالیز با واقعیت تفاوت دارد [۵، ۷، ۸].	روایی (C51) پایایی (C52)
مشهود بودن (C6): روش باید همه‌ی اتفاق‌ها و تعاملاتی که بین آن‌ها اتفاق می‌افتد را شناسایی کند و آن را به شیوه‌ای به افراد دیگر ارائه نماید که درک آن خیلی آسان بوده و مستنداتی را ارائه نماید [۴، ۷، ۴۳، ۴۴].	ارائه گرافیکی (C61) ارائه جدولی (C62) ارائه به صورت متن (C63)
سیستماتیک (C7): روش باید یک رویکرد منطقی و منظمی را فراهم کند که همه‌ی تحقیق‌کنندگان را حمایت کند. روش باید یک رویکرد گام به گامی را فراهم کند تا از منحرف شدن محقق، زمان جمع‌آوری داده و آنالیز حقایق جلوگیری نماید. در حقیقت سوگیری که ممکن است اتفاق بیافتد را کاهش دهد [۷، ۴۳].	نرم‌افزاری (C71) دارای درخت منطق (C72) دارای چک‌لیست (C73)
ارائه راه حل (C8): روش تجزیه و تحلیل حادثه باید پیشنهادهایی خاصی را برای جلوگیری از حوادث مشابه ارائه نماید [۴، ۴۴].	-

انتخاب روش بهینه تجزیه و تحلیل حادثه

ارائه راه حل      سیستماتیک      مشهود      روایی و پایایی      واقع‌گرایانه      نیاز آموزشی      توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل      سطوح دامنه کاربرد

C<sub>11</sub> C<sub>12</sub> C<sub>13</sub> C<sub>14</sub> C<sub>21</sub> C<sub>22</sub> C<sub>23</sub> C<sub>41</sub> C<sub>42</sub> C<sub>43</sub> C<sub>44</sub> C<sub>51</sub> C<sub>52</sub> C<sub>61</sub> C<sub>62</sub> C<sub>63</sub> C<sub>71</sub> C<sub>72</sub> C<sub>73</sub> C<sub>81</sub> C<sub>82</sub>

شکل ۲- مدل ساختار شبکه برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه

جدول ۴- وزن و رتبه‌ی نهایی معیارها و زیر معیارها

رتبه نهایی	رتبه در گروه	وزن نهایی	زیر معیار	رتبه	وزن نهایی	معیار
۱۰	۳	۰/۰۲۷	سیستم‌های فنی و کاری (C11)	۳	۰/۰۸۸	سطوح دامنه کاربرد (C1)
۹	۲	۰/۰۲۹	سطح کارکنان (C12)			
۳	۱	۰/۰۹۳	سطح مدیریت و سازمانی (C13)			
۱۲	۴	۰/۰۱۸	سطح خارج سازمانی ( دولت، انجمن‌ها، روابط بین سازمانی (C14) )			
۶	۳	۰/۰۴۴	علل غیرمستقیم (C21)	۱	۰/۳۷۵	توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل (C2)
۲	۲	۰/۱۲۲	علل زمینهای (C22)			
۱	۱	۰/۱۳۳	علل ریشه‌ای (C23)			
-	-	-	-	۲	۰/۱۶۸	نیاز آموزشی (C3)
۷	۱	۰/۰۳۷	توالی اتفاقی‌ها (C41)		۰/۰۶۴	واقع‌گرایانه بودن روش (C4)
۱۱	۲	۰/۰۰۲	وابستگی اتفاقی‌ها (C42)	۶		
۱۳	۳	۰/۰۱۶	مدل کردن زمان و دوره زمانی (C43)			
	۴	۰/۰۰۵	در نظر گرفتن حفاظها (C44)			
۵	۱	۰/۰۴۵	روایی (C51)			روایی و پایایی (C5)
۵	۱	۰/۰۴۵	پایایی (C52)	۷	۰/۰۵۶	
۴	۱	۰/۰۴۹	ارائه گرافیکی (C61)	۴	۰/۰۷۸	مشهود بودن (C6)
۱۴	۲	۰/۰۱۱	ارائه جدولی (C62)			
۱۵	۳	۰/۰۰۸	ارائه به‌صورت متن (C63)			
۸	۱	۰/۰۳۵	نرم‌افزاری (C71)	۵	۰/۰۷۶	سیستماتیک (C7)
۱۴	۲	۰/۰۱۱	دارای درخت منطق (C72)			
۱۵	۳	۰/۰۰۸	دارای چک‌لیست (C73)			
-	-	-	-	۸	۰/۰۲۹	ارائه راه‌حل (C8)

جدول ۵- رتبه‌بندی روش‌ها

رتبه	CC	فاصله تا ایده‌آل منفی	فاصله تا ایده‌آل مثبت	روش‌ها	ردیف
۱۶	۰/۲۸	۰/۹۱	۲/۳۶	A1	AEB
۳	۰/۵۲	۲/۴۴	۲/۲۶	A2	MTO
۱۵	۰/۲۸	۰/۹۱۳	۲/۳۵	A3	STEP
۱۲	۰/۳۲	۰/۷۸	۲/۳۲	A4	FTA
۸	۰/۴۶	۱/۰۹	۲/۲۹	A5	MORT
۶	۰/۴۸	۲/۵۸	۲/۸	A6	SCAT
۲	۰/۵۶	۲/۸۷	۲/۲۶	A7	Bow tie
۷	۰/۴۶	۱/۹۴	۲/۲۸	A8	HSG245
۹	۰/۴	۱/۵۴	۲/۳۱	A9	3CA
۱۳	۰/۳۱	۱/۰۴	۲/۳۲	A10	STAMP
۵	۰/۴۹	۲/۲۰	۲/۲۹	A11	HFACS
۱۱	۰/۳۴	۱/۱۹	۲/۳۱	A12	ETA
۴	۰/۴۹	۲/۱۹	۲/۲۸	A13	ECFA
۱۴	۰/۳	۰/۹۹	۲/۳۳	A14	SOL
۱	۰/۶۱	۳/۳	۲/۱۱	A15	Tripod beta
۱۰	۰/۳۸	۱/۴۲	۲/۳۲	A16	Accimap

**بحث و نتیجه‌گیری**  
 نتایج مطالعه حاضر نشان داد، جهت انتخاب روش وجود دارد که هر یک دارای وزن و اهمیت متفاوتی  
 بهینه برای استفاده در صنعت نفت معیارهای زیادی

نرم افزار را بهتر پوشش می دهد. این روش به طور گرافیکی تمامی اهداف، عاملین و اتفاق های موجود در هر حادثه و همچنین تمامی موانع شکست خورده و یا نبود مانع به دلیل نقص های فعال، پیش شرطها و نقص های پنهان را نشان می دهد و درک روشنی از حوادث ارائه می دهد. از نظر نیاز آموزشی این روش نیازمند آموزش های سخت و پیچیده نمی باشد. همچنین این روش سطوح تجزیه و تحلیل نسبتاً گسترده ای را ارائه می دهد؛ اما بر اساس مطالعه ای که کلتز انجام داد این روش توانایی پوشش علل خارج سازمانی را ندارد [۴]. از جمله ضعف های دیگر این روش تمرکز آن بر رویدادها است و کمتر به لایه های فنی اجتماعی که به این رویدادها منجر می شوند می پردازد [۱۱]. در حقیقت، روش Tripod Beta در فرآیند تحقیق حادثه کمتر به زمان گذشته برمی گردد و توجه کمتری به وضعیت ایمنی سازمان مورد نظر دارد. علاوه بر این، این روش برای جلوگیری از حوادث مشابه پیشنهادی ارائه نمی دهد. روش Tripod Beta علل زمینه ای را به ۱۱ عامل ریسک اساسی (BRFs) طبقه بندی می کند. این عوامل تصویر جامعی از مدیریت ریسک را ارائه می دهند که می تواند برای فعالیتهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار گیرند اما راهنمای جزئی و دقیقی برای تجزیه و تحلیل حادثه و دستورالعمل مناسبی برای شناسایی علل زمینه ای خاص فراهم نمی کند. از جمله نقص های دیگر این روش پرداختن آن به موارد خارج سازمانی دخیل در حادثه می باشد. برای پوشش دادن این ضعف، می توان آن را در ترکیب با روش هایی مانند روش SOL، Accimap و STAMP مورد استفاده قرار داد. از جمله ضعف های روش های Accimap و STAMP نیز پیچیده بودن و نیاز آموزشی بالای آنها می باشد که این ضعفها در روش های MTO، Tripod beta و Bow tie به دلیل سهولیت یادگیری این روشها، برطرف می شود. با توجه به نتایج فوق روش Tripod beta نسبت به سایر روش های بررسی شده توانایی بیشتری برای تجزیه و تحلیل حوادث نفت دارد اما این روش نیز دارای محدودیتهایی هست که به منظور پوشاندن آنها می-

می باشند. بر اساس نتایج، هر کدام از روش های تجزیه و تحلیل مورد مطالعه می توانند برخی از معیارها و زیر معیارهای مورد نظر برای انتخاب روش بهینه را پوشش دهند و برای پوشش دادن تمام معیارها باید ترکیبی از روش های تجزیه و تحلیل حادثه مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج، مهمترین معیار برای انتخاب روش در صنعت نفت، توانایی یک روش برای شناسایی سطوح مختلف علل یک حادثه (وزن نهایی برابر ۰/۳۷۵) است که مهمترین زیر معیار آن، توانایی روش در شناسایی علل زمینه ای (وزن نهایی برابر ۰/۱۲۲) و ریشه ای (وزن نهایی برابر) حادثه می باشد. از دیگر معیارهای مهم، نیاز آموزشی روش (وزن نهایی برابر ۰/۱۶۸) یا به عبارت دیگر میزان آموزش مورد نیاز جهت یادگیری و کاربرد روش می باشد. معیار مهم بعدی دامنه ای کاربرد روش (وزن نهایی برابر ۰/۰۸۸) می باشد یعنی دامنه ای که یک روش هنگام تجزیه و تحلیل می تواند پوشش دهد. دیگر معیار حائز اهمیت، مشهود بودن روش (وزن نهایی برابر ۰/۰۷۸) است؛ اینکه یک روش تا چه حد توانایی ارائه مطلب برای فهم دیگر افراد را دارد، در این میان زیر معیار ارائه دادن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت گرافیکی (وزن نهایی برابر ۰/۰۴۹) از اهمیت بالایی برخوردار است. معیار حائز اهمیت بعدی برای انتخاب روش در این مطالعه، سیستماتیک بودن روش (وزن نهایی برابر ۰/۰۷۶) می باشد؛ اینکه یک روش تا چه حد رویکرد گام به گامی را جهت هدایت محقق هنگام جمع آوری داده و آنالیز حقایق و جلوگیری از سوگیری هایی که در روند کار می تواند اتفاق بیفتد فراهم می کند. در این میان زیر معیار دارای اهمیت زیاد، نرم افزاری بودن روش (وزن نهایی برابر ۰/۰۳۵) در درجه اول و در درجه دوم وجود درخت منطق (وزن نهایی برابر ۰/۰۱۱) می باشد. روش هایی که توانایی پوشش دادن بهتر معیارهای مذکور را داشتند به ترتیب روش Tripod beta با ضریب نزدیکی برابر ۰/۶۱، Bow tie با ضریب نزدیکی برابر ۰/۵۶ و MTO با ضریب نزدیکی برابر ۰/۵۲ بودند. روش Tripod beta معیار مهم توانایی شناسایی سطوح چندگانه علل حادثه و زیر معیار داشتن

hazardous Materials. 2004;111(1):161-6.

7. Munson S. Assessment of accident investigation methods for wildland firefighting incidents by case study method. 2000.

8. Benner L. Rating accident models and investigation methodologies. Journal of safety research. 1985;16(3):105-26.

9. Salmon PM, Cornelissen M, Trotter MJ. Systems-based accident analysis methods: A comparison of Accimap, HFACS, and STAMP. Safety science. 2012;50(4):1158-70.

10. Strömngren M, Bergqvist A, Andersson R, Harms-Ringdahl L. A Process-Oriented Evaluation of Nine Accident Investigation Methods. safety science. 2013(1).

11. Dien Y, Dechy N, Guillaume E. Accident investigation: From searching direct causes to finding in-depth causes—Problem of analysis or/and of analyst? Safety science. 2012;50(6):1398-407.

12. Shirland LE, Jesse RR, Thompson RL, Iacovou CL. Determining attribute weights using mathematical programming. Omega. 2003; 31(6):423-37.

13. Pomerol JC, Barba-Romero S. Multicriterion decision in management: principles and practice: Springer Science & Business Media; 2012.

14. Saaty TL. Modeling unstructured decision problems—the theory of analytical hierarchies. Mathematics and computers in simulation. 1978;20(3):147-58.

15. Saaty TL. How to make a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research. 1990;48(1):9-26.

16. Yüksel İ, Dagdeviren M. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis—A case study for a textile firm. Information Sciences. 2007;177(16):3364-82.

17. Lin LZ, Hsu TH. Designing a model of FANP in brand image decision-making. Applied Soft Computing. 2011;11(1):561-73.

18. Boran S, Goztepe K. Development of a fuzzy decision support system for commodity acquisition using fuzzy analytic network process. Expert Systems with Applications. 2010;37(3):1939-45.

19. Promentilla MAB, Furuichi T, Ishii K, Tanikawa N. A fuzzy analytic network process for multi-criteria evaluation of contaminated site remedial countermeasures. Journal of environmental management. 2008;88(3):479-95.

20. Tzeng GH, Huang JJ. Multiple attribute decision making: methods and applications: CRC press; 2011.

توان از سایر روش‌ها کمک گرفت. بنابراین جهت دستیابی به تجزیه و تحلیل مناسب حوادث می‌توان ترکیبی از روش‌ها را مورد استفاده قرار داد [۴۷-۴۵].

مطالعه حاضر نشان داد که برای انتخاب روش تجزیه و تحلیل حادثه بهینه، معیارهای مختلفی وجود دارد و اهمیت معیارها دارای تفاوت زیادی می‌باشد. از طرفی روش‌های تجزیه و تحلیل حادثه دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند. بر اساس اهمیت معیارهای بدست آمده در این مطالعه، روش Tripod beta، به عنوان یک روش نسبتاً کارآمد و هماهنگ با معیارهای انتخاب شده در این مطالعه، می‌تواند برای تجزیه و تحلیل حوادث در صنعت نفت استفاده شود. زیرا بیشتر از ۵۰ درصد از معیارهای موجود برای انتخاب روش را با میانگین امتیاز بالای ۰/۵ توانست پوشش دهد. همچنین روش‌هایی مانند Bow tie و MTO در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه روش‌های مذکور ضعف‌هایی دارند، برای بهبود تجزیه و تحلیل حوادث و پوشاندن این ضعف‌ها می‌توان از دیگر روش‌های تجزیه و تحلیل به عنوان روش مکمل استفاده کرد.

## منابع

1. [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS\\_075615/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_075615/lang--en/index.htm).
2. Rasmussen J, Suedung I. Proactive risk management in a dynamic society: Swedish Rescue Services Agency; 2000.
3. Stoop JA. Independent accident investigation: a modern safety tool. Journal of hazardous materials. 2004;111(1):39-44.
4. Sklet S. Comparison of some selected methods for accident investigation. Journal of hazardous materials. 2004;111(1):29-37.
5. Katsakiori P, Sakellaropoulos G, Manatakis E. Towards an evaluation of accident investigation methods in terms of their alignment with accident causation models. Safety Science. 2009; 47(7):1007-15.
6. Morrison LM. Best practices in incident investigation in the chemical process industries with examples from the industry sector and specifically from Nova Chemicals. Journal of

and Aerospace Safety. 2001.

35. Olsen NS. Coding ATC incident data using HFACS: Inter-coder consensus. *Safety Science*. 2011;49(10):1365-70.

36. CCPS. Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents. 2003.

37. Buys J, Clark J. Events and causal factors charting. EG and G Idaho, Inc., Idaho Falls (USA), 1978.

38. Fahlbruch B, Schöbel M. SOL – Safety through organizational learning: A method for event analysis. *Safety Science*. 2011;49(1):27-31.

39. Khakzad N, Khan F, Amyotte P. Dynamic risk analysis using bow-tie approach. *Reliability Engineering & System Safety*. 2012;104:36-44.

40. Hopkins A, Andrew H. Lessons from Longford: the Esso gas plant explosion: CCH Australia limited Sydney; 2000.

41. Johnson C, de Almeida IM. Extending the borders of accident investigation: applying novel analysis techniques to the loss of the Brazilian space launch vehicle VLS-1 V03. *Safety Science*. 2008;46(1):38-53.

42. Svedung I, Rasmussen J. Graphic representation of accidentscenarios: mapping system structure and the causation of accidents. *Safety Science*. 2002;40(5):397-417.

43. Philley J, Pearson K, Sepeda A. Updated CCPS investigation guidelines book. *Journal of hazardous materials*. 2003;104(1):137-47.

44. Nivolianitou Z, Leopoulos V, Konstantinidou M. Comparison of techniques for accident scenario analysis in hazardous systems. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*. 2004; 17(6):467-75.

45. Ayeko M, editor *Integrated Safety Investigation Methodology (ISIM)-Investigating for Risk Mitigation*. Proceedings of the First Workshop on the Investigation and Reporting of Incidents and Accidents (IRIA 2002), Department of Computing Science, University of Glasgow, Scotland; 2002.

46. Walker M, Bills K. Analysis, causality and proof in safety investigations. *Aviation Research and Analysis Report (AR-2007-053)* Canberra: Australian Transport Safety Bureau. 2008.

47. Harris D, Li WC. An extension of the human factors analysis and classification system for use in open systems. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*. 2011;12(2):108-28.

21. Krohling RA, Campanharo VC. Fuzzy TOPSIS for group decision making: A case study for accidents with oil spill in the sea. *Expert Systems with Applications*. 2011;38(4):4190-7.

22. Chang DY. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. *European journal of operational research*. 1996;95(3):649-55.

23. Svenson O. Accident Analysis and Barrier Function (AEB) Method. Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) and Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences Consultado em. 2000;21:2007.

24. Svenson O. Accident and incident analysis based on the accident evolution and barrier function (AEB) model. *Cognition, Technology & Work*. 2001;3(1):42-52.

25. Svenson O, Lekberg A, Johansson AE. On perspective, expertise and differences in accident analyses: arguments for a multidisciplinary integrated approach. *Ergonomics*. 1999; 42(11):1561-71.

26. Andersson O, Rollenhagen C, editors. The MTO concept and organisational learning at Forsmark NPP, Sweden. IAEA International Conference on Safety Culture in Nuclear Installations, Rio de Janeiro, Brazil; 2002.

27. Ferry TS. *Modern accident investigation and analysis*: John Wiley & Sons; 1988.

28. Johnson WG. *MORT safety assurance systems*: Marcel Dekker Inc; 1980.

29. Knox N, Eicher R. *MORT user's manual*. 1976.

30. Wagenaar W, Groeneweg J, Hudson P, Reason J. Promoting safety in the oil industry. The ergonomics society lecture presented at the ergonomics society annual conference, Edinburgh, 13-16 April 1993. *Ergonomics*. 1994;37(12):1999-2013.

31. Books H. *Successful health and safety management*. HS (G); 1997.

32. Qureshi ZH, editor *A review of accident modelling approaches for complex socio-technical systems*. Proceedings of the twelfth Australian workshop on Safety critical systems and software and safety-related programmable systems-Volume 86; 2007: Australian Computer Society, Inc.

33. Syvertsen RAH. *Modeling the Deepwater Horizon blowout using STAMP*. 2012.

34. Shappell SA, Wiegmann DA. *Applying reason: The human factors analysis and classification system (HFACS)*. Human Factors

## Choosing optimal method for analysis of accidents in petroleum industry using fuzzy ANP and TOPSIS multi – criteria decision methods

Omran Ahmadi<sup>1</sup>, Seyyed Bagher Mortazavi<sup>2</sup>, Ali Khavanin<sup>3</sup>

Received: 2016/03/08

Revised: 2016/08/22

Accepted: 2016/11/07

### Abstract

**Background and aims:** Occurrence of accidents in the petroleum industry cause irreparable damage to human life. Understanding the causes of accidents takes place with analysis. One of the most important steps in accident analysis is a conscious selection of accident analysis method due to the existence of high variety of methods and various effective criteria. This study was carried out with the aim of selecting the optimal method for analysis of accidents in petroleum industry.

**Methods:** A multi-criteria decision model was developed which was comprised of the analytic network process to obtain the criteria weights (which was used for selection of the accident analysis method) and fuzzy TOPSIS for ranking of the accident analysis methods.

**Results:** Based on the results, 8 criteria and 19 sub criteria were used for selection of the accident analysis method. The factors of multiple levels cause identification capability, training need and levels of analysis with final weights of 0.375, 0.168 and 0.088 (respectively) had the most important weights in method selection. Based on fuzzy TOPSIS ranking of accident analysis method, tripod beta was selected as the optimal method and other methods such as BOW tie and MTO were in subsequent priorities.

**Conclusion:** The results showed that there were several criteria (with different weight) for selecting the optimal method of accident analysis. Based on important of criteria incorporated in the present study, the optimal method for petroleum accident analysis is Tripod beta. Incorporation of Tripod beta in combination with the other methods may be resulted in numerous benefits in accident analysis.

**Keywords:** Accident Analysis, Fuzzy ANP, Fuzzy TOPSIS.

1. Msc of Occupational Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2. (**Corresponding author**) PhD, Department of Occupational Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. mortazav@modares.ac.ir.

3. PhD, Department of Occupational Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.